


SCHEMA TECNICA

NTris 23x35x24

incastro per tamponamento

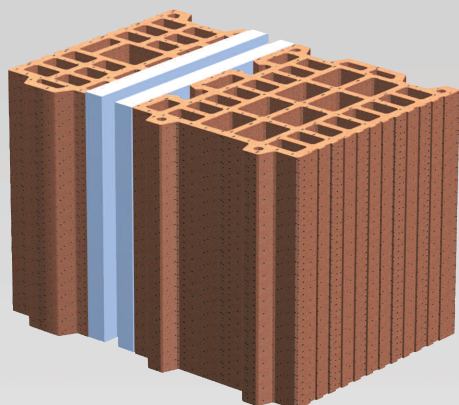

CARATTERISTICHE GENERALI

Dimensioni (LxSxH)	Peso	Pezzi per pacco	Peso del pacco	Pezzi al m ²	Spessore isolante
230x350x240 mm	14,3 kg	48	686 kg	17	40 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

Percentuale di foratura	≤55%
Massa superficiale (al netto di intonaci)	275 kg/m ²
Potere fonoisolante R _w	> 51 dB
Classe di reazione al fuoco	Euroclasse A1
Resistenza al fuoco REI	180
Trasmittanza termica periodica Y _{IE}	0,024 W/m ² K
Trasmittanza della parete U secondo UNI EN 1745	0,336 W/m ² K
Conducibilità termica equivalente parete (λ _{equ}) secondo UNI EN 1745	0,126 W/mK
Calore specifico del laterizio (c)	1000 J/kgK
Resistenza al vapore (μ), solo laterizio	10



Industria Laterizi La Moderna La Fauci S.p.A.

Via S. Nicola - 98040 FONDACHELLO VALDINA (ME) - Tel 090.9920664 - Fax 090.9920326

www.lamodernaspa.it - info@lamodernaspa.it